

emisión directa
direct emission

Luminaria empotrable de hasta 3 downlights orientables mediante sistema de cardan para lámparas halógenas QR-CBC51 de 12V máx 50W y PAR 16 directa a 230V máx 50W.

Cuerpo y aros realizados en chapa de acero estampado. Luminaria prevista para ser alimentada mediante transformador de seguridad de 12V de acuerdo a EN 60.742.

Casquillo GX5,3 (QR-CBC51).
Casquillo GU10 (PAR 16).
Luminaria de Clase III.

Recessed adjustable (by cardan system) luminaire for up to 3 12V 50W (máx.) QR-CBC51 and 230V 50W (máx.) PAR16 halogen lamp.

Body and rings made of stamped steel sheet. Luminaire prepared for connection to 12V transformer according to EN 60.742.

Lamp holder GX5,3 (QR-CBC51).
Lamp holder GU10 (PAR 16).
Class III luminaire.

REFERENCIAS | REFERENCES

PAR 16 max. 50 W	10.016/1
2 x PAR 16 max. 50 W	10.016/2
3 x PAR 16 max. 50 W	10.016/3
QR-CBC51 max. 50 W	10.051/1 Transformador no incluido Transformer not included
2 x QR-CBC51 max. 50 W	10.051/2 Transformador no incluido Transformer not included
3 x QR-CBC51 max. 50 W	10.051/3 Transformador no incluido Transformer not included



ACCESORIOS | ACCESSORIES

- caja empotrable
Recessed housing
10.051/1 0901.464.19
10.051/2 0901.465.19
- Refuerzo
Plaster frame
10.051/1 0901.462.2
10.051/2 0901.463.2
- transformador electrónico
electronic transformer
20W - 70W 1602.100
20W - 105W 1602.101
20W - 60W 1602.110
- transformador magnético
magnetic transformer
35W - 50W 1601.106
60W - 105W 1601.107

COLORES | COLOURS

.1 Blanco White	.9 Gris Metal Metal Grey	.10 Acero Esmerlado Grinding Steel
-----------------------	--------------------------------	--

DIBUJO TÉCNICO | TECHNICAL DRAWING

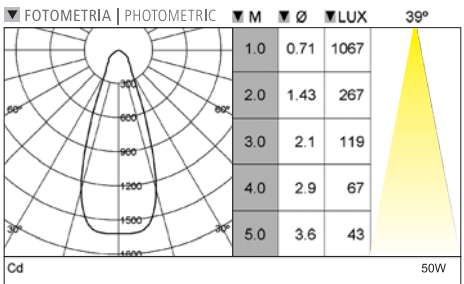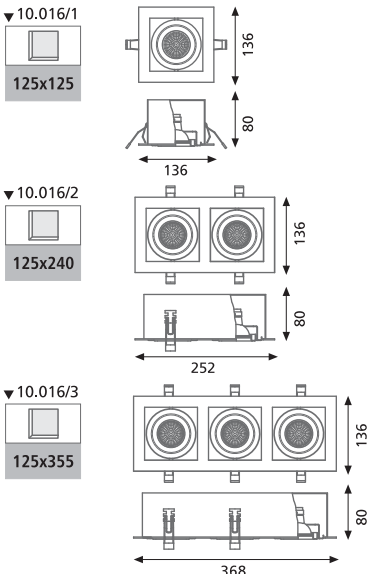

emisión directa

direct emission

Luminaria empotrable de 4 downlights orientables mediante sistema de cardan para lámparas halógenas QR-CBC51 de 12V máx 50W y PAR 16 directa a 230V máx 50W.

Cuerpo y aros realizados en chapa de acero estampado, Luminaria prevista para ser alimentada mediante transformador de seguridad de 12V de acuerdo a EN 60.742.

Casquillo GX5,3 (QR-CBC51).

Casquillo GU10 (PAR 16).

Luminaria de Clase III.

Recessed adjustable (by cardan system) luminaire for 4 12V 50W (máx.) QR-CBC51 and 230V 50W (max.) PAR16 halogen lamp.


Body and rings made of stamped steel sheet.

Luminaire prepared for connection to 12V transformer according to EN 60.742.


Lamp holder GX5,3 (QR-CBC51).

Lamp holder GU10 (PAR 16).

Class III luminaire.

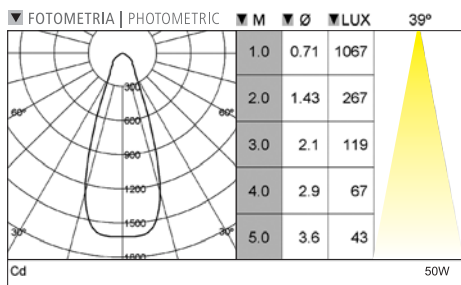

▼ DIBUJO TÉCNICO | TECHNICAL DRAWING

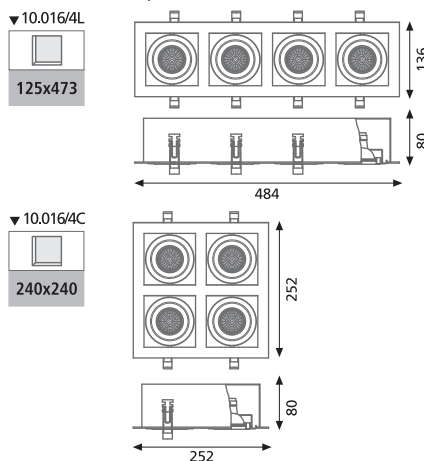

▼ REFERENCIAS | REFERENCES

4 x PAR 16 max. 50 W	10.016/4L
4 x PAR 16 max. 50 W	10.016/4C
4 x QR-CBC51 max. 50 W	10.051/4L <small>Transformador no incluido Transformer not included</small>
4 x QR-CBC51 max. 50 W	10.051/4C <small>Transformador no incluido Transformer not included</small>

▼ ACCESORIOS | ACCESSORIES

▼ transformador electrónico electronic transformer
20W - 70W 1602.100
20W - 105W 1602.101
20W - 60W 1602.110
▼ transformador magnético magnetic transformer
35W - 50W 1601.106
60W - 105W 1601.107

▼ COLORES | COLOURS

.1	.9	.10
Blanco White	Gris Metal Metal Grey	Acero Esmerlado Grinding Steel