

Co použít pro osvětlení zrcadla?

edice 2010

Jak osvětlovat prostor před zrcadlem?

Předpokládáme zrcadlo sloužící v koupelně, šatně či toaletní zrcadlo. Osvětlení má být rovnoměrné ve všech směrech, s vysokou intenzitou ve vertikálním směru a s dobrým podáním barev. V koupelně používáme svítidla umístěná nad zrcadlem nebo vedle zrcadla v krytí pro vlhké prostory. Vhodná jsou svítidla s opalovým krytem. Žárovky jsou vhodnější než zářivky. Pokud aplikujeme zářivky je nutné použít minimálně třípásmové (číslice za lomítkem /827, 830, 840).

Co není vhodné?

Bodová svítidla umístěná po stranách a úzké paprsky, které vytvářejí stíny a dramatické efekty na tvářích. Osvětlení umístěné za postavou nebo obličejem.

Podsvětlení zrcadla bez doplnění přímé složky osvětlení.

V koupelnách otevřená svítidla bez krytu.

Osvětlení koupelnového zrcadla:



(LIMBURG)

Kombinace přímého a nepřímého světla:



(DELTALIGHT)

Osvětlení toaletního zrcadla:



(RZB)

Osvětlení šatní skříně se zrcadlem:



(OSMONT)

Jaká použít svítidla:

Na následujících stranách jsou uvedeny některé z mnoha designových možností v kvalitním provedení od evropských výrobců. Aktuální ceny Vám sdělíme na vyžádání.


XAL STRETTA

Nástěnná nebo stropní svítidla s opálovým rozptylovým krytem v délkách 586, 886, 1186 a 1486mm pro lineární zářivky. Multi předřadník s možností volby výkonu. Kryt čirý nebo opálový, barva bílá, černá, anodizovaný hliník-stříbrná.



XAL STRETTA IP44

nástěnné nebo stropní svítidlo s opálovým rozptylovým krytem v délkách 615, 915, 1215 a 1515mm pro lineární zářivky. Krytí proti stříkající vodě. Multi předřadník s možností volby výkonu. Přírodní hliník-stříbrná.

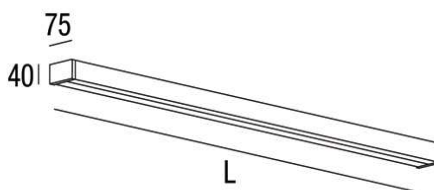


LIMBURG 871x IP44

Nástěnná svítidla s opálovým sklem a kovovým krytem v délkách 225, 315, 465mm. Krytí proti stříkající vodě. Dodává se v žárovkové i zářivkové verzi. Hliníkový matný nebo nerezový vysoce leštěný kryt.






LIMBURG 854x IP44

Nástěnná svítidla s opálovým sklem a kovovým krytem v délkách 315, 415mm. Krytí proti stříkající vodě. Dodává se v žárovkové i v zářivkové verzi. Nerez matný nebo chromový vysoce leštěný kryt.

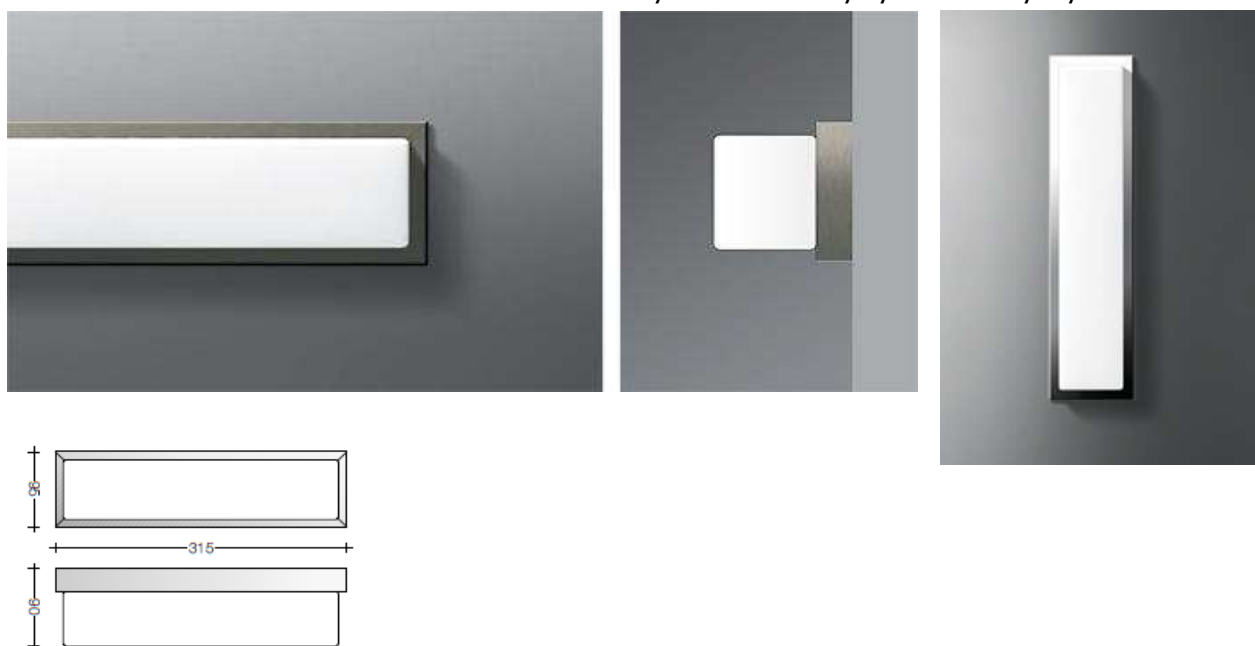

LIMBURG 664x IP65

Nástěnná svítidla s opálovým sklem a kovovým krytem v délkách 350, 500, 600, 700, 1000mm. Krytí proti tryskající vodě. Dodává se v žárovkové i zářivkové verzi. Nerez matný nebo chromový vysoce leštěný kryt.

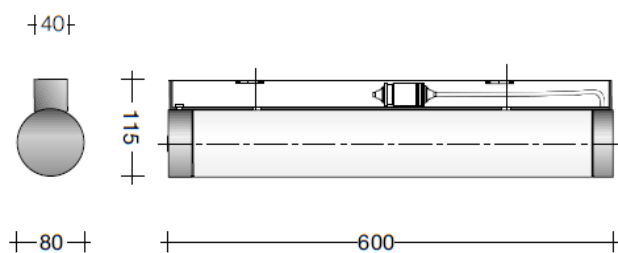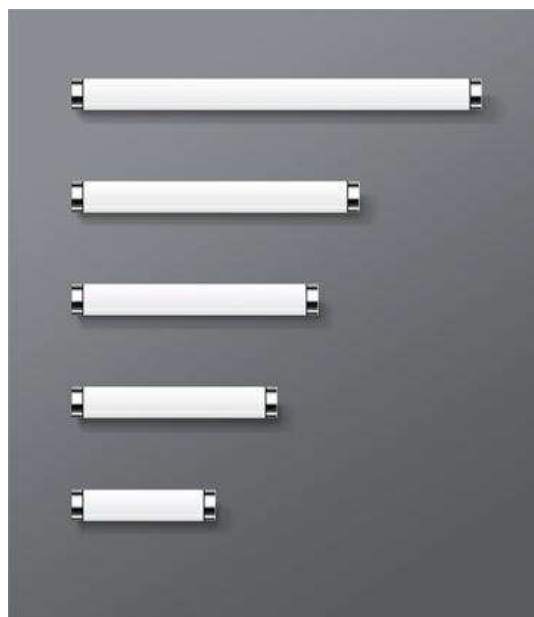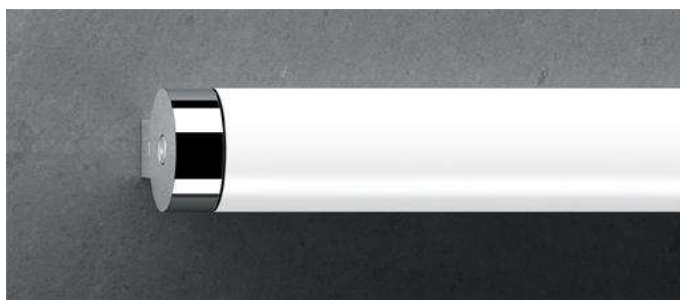


DELTALIGHT Flatscreen

Nástěnná svítidla s pískovaným sklem v délkách 233, 476 a 598mm. Kryt nerez. Přímé-nepřímé svícení. Dodává se v žárovkové (233mm) i zářivkové verzi (476 a 598mm). Krytí proti prachu.



OSMONT FLORA IP43 II

Nástěnná svítidla s opálovým sklem v různých tvarech. Dodává se v žárovkové i v zářivkové verzi. Hodí se pro menší zrcadla nebo pro osvětlení po stranách. Krytí proti kapající vodě. Dvojitá izolace - bílá plastová montura.

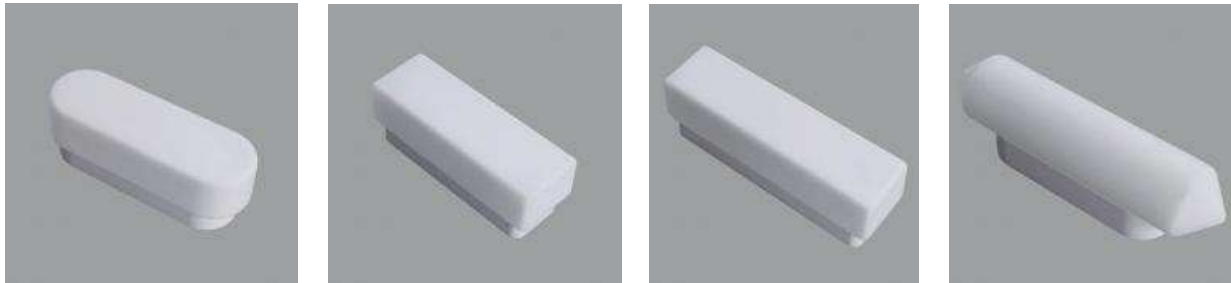

RZB LIMIT

Nástěnná svítidla s matovým opálovým sklem v různých tvarech. Dodává se v žárovkové i v zářivkové verzi, Délka všech typů je 300mm.

