
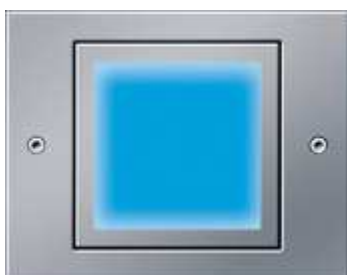
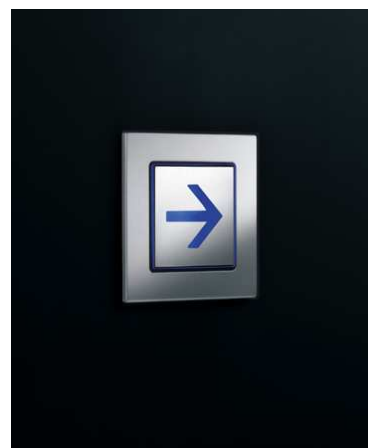


LED orientační svítidla

09/2009


LED orientační svítidlo RGB s nastavitelnou barvou. Svítidlo je možno osadit do všech rámečků GIRA, například místo zásuvky nebo vypínače. Připojení 230V. Vestavba do běžné krabice.
 parametry: IP20, příkon: 1,8W
 příslušenství: směrová mřížka chrom



LED orientační svítidlo IP44.
 Svítidlo je možno osadit do rámečků TX44 GIRA, například místo zásuvky nebo vypínače. Připojení 230V. Vestavba do běžné krabice.
 parametry: IP44, příkon: 0,85W
 barvy rámečků: bílá, stříbrná, antracit
 barvy LED: bílá studená, modrá, oranžová

LED orientační svítidlo vestavěné do zásuvky. Je možno osadit do všech rámečků GIRA, například místo běžných zásuvek. Připojení 230V. Vestavba do běžné krabice.

parametry: IP20, příkon: 0,25W, LED bílá
 podsvícení je samočinně aktivováno soumrakovým spínačem
 zásuvka v normě CZ s kolíkem.

Barvy zásuvek: bílá lesklá, bílá matná, stříbrná, antracit, krémová, nerez.

